
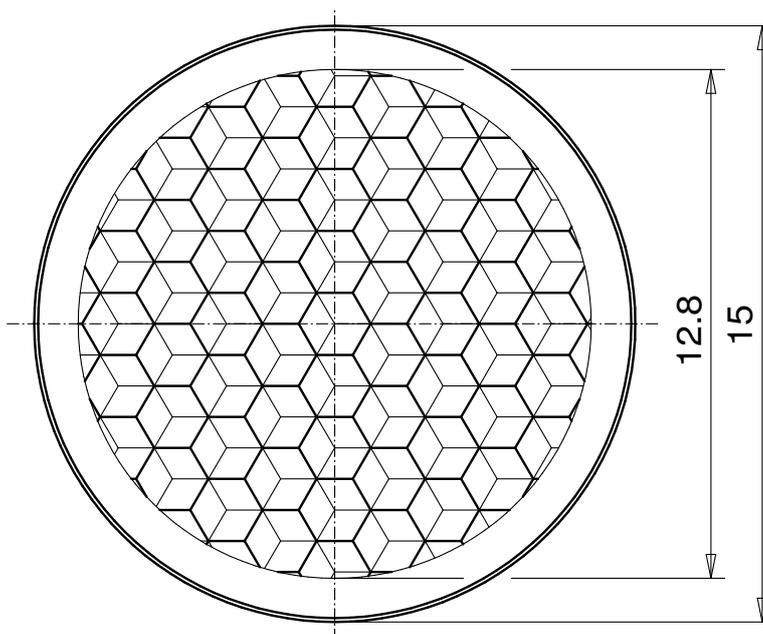


Lichtschrakenreflektor 15DF ZSB

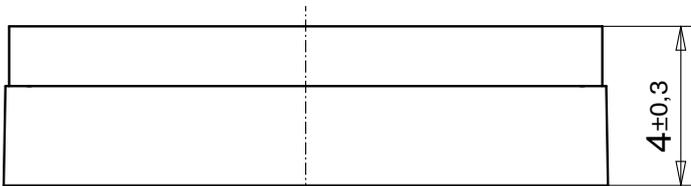

REFLEKTOR DATEN

Art	Lichtschrakenreflektor
Artikel	15DF ZSB
Artikelnr.	14162510

TECHNISCHE DATEN

Form	rund
Format (ØxHöhe)	15x4 mm
Reflexionsfläche (Ø)	12,8mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Kleben (exkl. Klebeband)
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP68
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Hexagonal
Prismen Schlüsselweite	Feintripel SW1,5
Polarisationsdrehung	ja
Anwendung	Standardlichtschraken Laserlichtschraken

Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
Werkstoff Halterung	PMMA schlagzäh weiss

Beschreibung

Die feintriplen Reflektoren sind insbesondere für Laserlichtschraken geeignet bei denen der Lichtstrahl sehr fein ist. Herkömmliche Reflektoren mit großen Prismen erzeugen hier Störungen und können bei kleinsten Bewegungen zu einem Signalspringen führen. Bei den Feintripel-Reflektoren sind auf der gleichen Fläche eine Vielzahl von mikrostrukturierten Prismen angeordnet, die ein konstantes Rückstrahl-Signal garantieren.