


Reflexfolie

T-1500

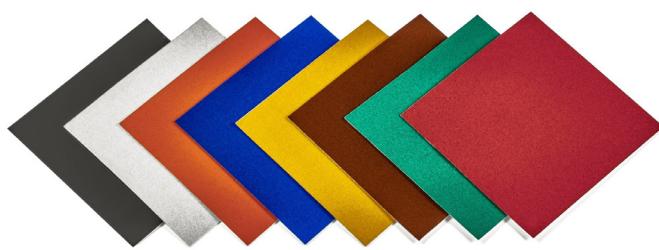

Standardabmessungen Reflexfolie T1500		
Art.-Nr.:	Abmessung	Farbe
14446110	15mmx45,70m	weiß
14446130	15mmx45,70m	rot
13196120	20mmx45,70m	gelb
15106110	25mmx45,70m	weiß
06806110	50mmx45,70m	weiß
06806130	50mmx45,70m	rot
11006122	70mmx45,70m	gelb
11006123	100mmx45,70m	gelb
11006124	200mmx45,70m	gelb
07506110	250mmx45,70m	weiß
07506130	250mmx45,70m	rot
07506111	610mmx45,70m	weiß

REFLEKTOR DATEN

Art	Reflexfolie
Artikel	T-1500
Artikelnr.	07506111

TECHNISCHE DATEN

Form	Rolle
Format (LxBxH)	45700x610x0,1 mm
Reflexionsfläche (LxB)	45700x610 mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Kleben (inkl. Klebeband)
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Glaskugel
Prismen Schlüsselweite	0
Polarisationsdrehung	nein
Anwendung	Lichtschranken ohne Polfilter

Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
---------------------	---------------

Beschreibung

Eigenschaften:

- Reflexleistung bis zu 70 cd/lx/m²
- preiswerte Standard Reflexfolie
- erfüllt Anforderungen gemäß ASTM D 4956
- Freigabe der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST)
- Struktur aus eingeschlossenen Glaskugeln, RA1 A
- für die Außenanwendung gut geeignet
- UV beständig
- Haltbarkeit bis zu 7 Jahre
- selbstklebende Rückseite
- zum Stanzen und Schneiden geeignet
- zur Bedruckung geeignet
- Abmessungen bis zu 1220mm breit und 45,7m lang

Anwendung:

- dauerhafte Verkehrsbeschilderung, Warntafeln und Markierungen
- photoelektrische Sensoren, nicht für Sensoren mit Polfilter geeignet