


Reflexfolie T7500 100x100

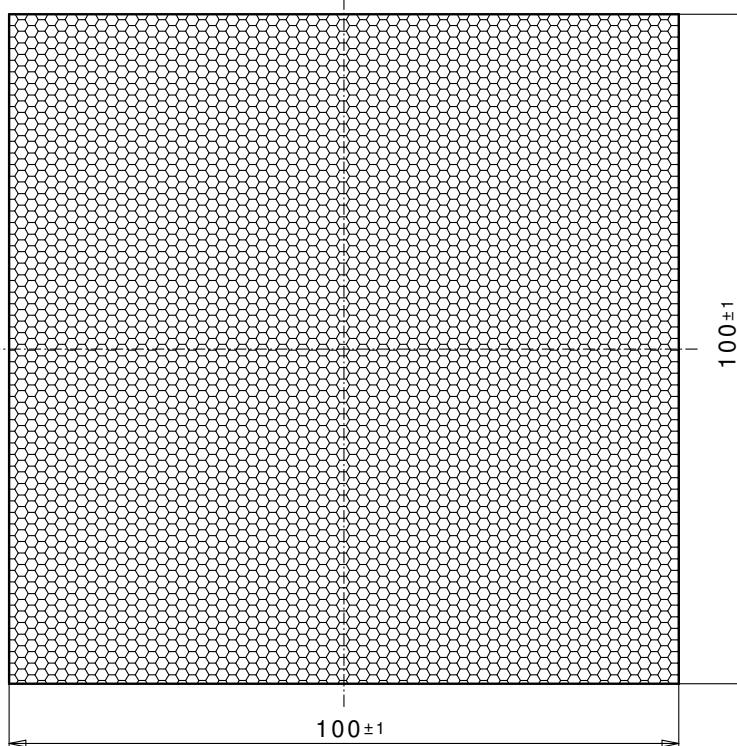

REFLEKTOR DATEN

Art	Reflexfolie
Artikel	T7500 100x100
Artikelnr.	04186112

TECHNISCHE DATEN

Form	eckig
Format (LxBxH)	100x100x0,4 mm
Reflexionsfläche (LxB)	100x100 mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Kleben (inkl. Klebeband)
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Rhomben
Prismen Schlüsselweite	Mikrotripel SW0,3
Polarisationsdrehung	ja
Anwendung	Standardlichtschranken

Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
---------------------	---------------

Beschreibung

Eigenschaften:

- hohe Reflexleistung bis zu 1.000 cd/lx/m²
- richtungsunabhängige Anbringung
- preiswerte Standard Reflexfolie
- erfüllt Anforderungen gemäß ASTM D 4956 und EN 12899
- Freigabe der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST)
- mikoprismatische Struktur, RA3 C
- für die Außenanwendung sehr gut geeignet
- UV beständig
- Haltbarkeit bis zu 10 Jahre
- selbstklebende Rückseite
- zum Stanzen und Schneiden geeignet
- zur Bedruckung geeignet
- Abmessungen bis zu 1220mm breit und 45,7m lang

Anwendung:

- photoelektrische Sensoren, auch mit Polfilter
- Laserdistanzmessgeräte
- dauerhafte Verkehrsbeschilderung
- Absicherung schwieriger Situationen bei der Verkehrskontrolle, Baustellen